

Heat Pumps | Wärmepumpen | Warmte Pumpen | Pompes à chaleur |
Bombas de calor | Pompe di Calore

ULTRATEMP®-E




FUNKTIONSUMFANG

- Benutzerfreundliche, mehrsprachige LCD Steuerkarte.
- Ein Wärmetauscher aus reinem Titan gewährleistet einen korrosionsfreien Betrieb und eine extra lange Lebensdauer.
- Die aktive Abtaufunktion erkennt die Kältemitteltemperatur und verhindert ein Einfrieren, so dass die Wärmepumpe bei Temperaturen bis -3 °C betrieben werden kann.
- Die Pool/Spa Funktion ermöglicht eine einfache duale Temperaturregelung.
- Die Pumpe ist kompatibel mit dem IntelliPool®-Automatisierungssystem und ermöglicht Fernbedienung, Ferndiagnose und Fernabfrage des Alarmzustands.
- Die langlebigen korrosionsbeständigen Kunststoffplatten.
- UltraTemp®-E 15 mit Daikin®-Scroll-Kompressor.
- Leistung und Wirkungsgrad TÜV-geprüft.
- Die AutoSet-Funktion (Abschaltung der Zeitschaltuhr) überwacht die Wassertemperatur und schaltet die Umwälzpumpe je nach Bedarf ein bzw. aus, um die gewünschte Temperatur im Schwimmbad aufrecht zu erhalten.
- Umweltfreundliches R 410 A Kuhlmittel.
- Korrosionsbeständige "Blue Fin" Verdampfer.



Model	Description	Heating Power (W) / COP			Min Flow (m3/hr)	Breaker size (amp)	Volt	Phase	Freq (Hz)
		24°air/20°water*	15°air/26°water*	26°air/26°water*					
460990	UltraTemp®-E 8	8210 / 5,3	7200 / 4,7	8450 / 5,2	4	16	220-240	1	50
460991	UltraTemp®-E 10	10190 / 5,2	9100 / 4,8	10600 / 5,1	5	16	220-240	1	50
460992	UltraTemp®-E 12	12430 / 5,4	11300 / 4,9	13010 / 5,3	5	20	220-240	1	50
460993	UltraTemp®-E 15	15950 / 5,3	14500 / 4,8	16140 / 5,2	5	25	220-240	1	50

Model	Description	Net Weight	Gross weight	Pallet qty	Pallet LxBxH
460990	UltraTemp®-E 8	57	67	1	1120x420x760
460991	UltraTemp®-E 10	70	80	1	1120x420x760
460992	UltraTemp®-E 12	90	105	1	1140x490x885
460993	UltraTemp®-E 15	115	130	1	1140x490x885

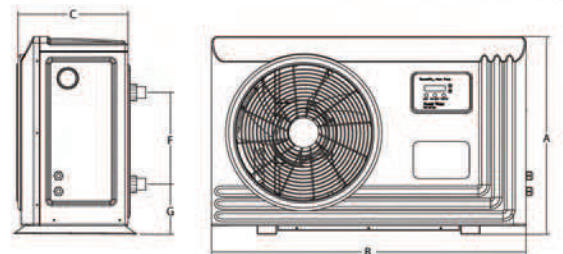

Model	Description	A	B	C	D	E	F	G
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
460990	UltraTemp®-E 8	632	1006	352	650	372	300	111
460991	UltraTemp®-E 10	632	1006	352	650	372	300	111
460992	UltraTemp®-E 12	762	1025	413	640	422	420	106
460993	UltraTemp®-E 15	762	1025	413	640	422	420	106



* at 70% relative humidity